fuhrmeister

कूलगि यूनटि

RAM सीरीज़ माउंटगि का संक्षप्ति परचिय

RAM सीरीज़ के रेफ़्रिजिरेटर अपने मज़बूत डिज़ाइन, एक-दूसरे से अलग दो सर्किटों (IP54/IP34) और 320W से 5600W तक के अतिरिक्त कूलिंग पॉवर स्पेक्ट्रम के कारण सभी मौजूदा औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं। इस सीरीज़ में डोर-कॉन्टैक्ट खांचायुक्त पीस के साथ इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रक तथा फ्लोटिंग फॉल्ट संकेत के लिए कॉन्टैक्ट सेक्शन लगाए गए हैं। 1000W एवं अधिक की कूलिंग शक्ति वाले उपकरण, एकीकृत संघनित्र जल वाष्पन के साथ उपलब्ध हैं। सभी उपकरण आइनॉक्स-हुड के साथ भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

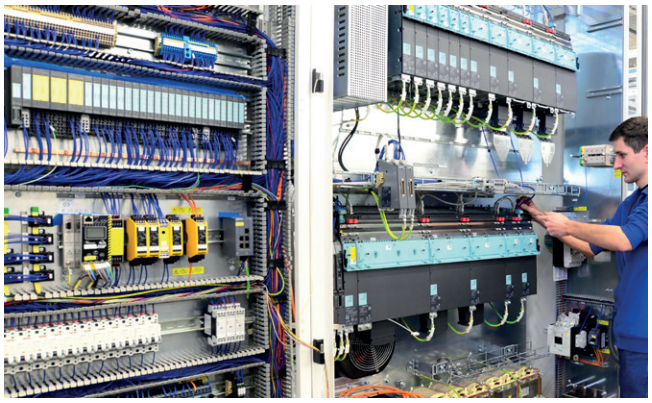

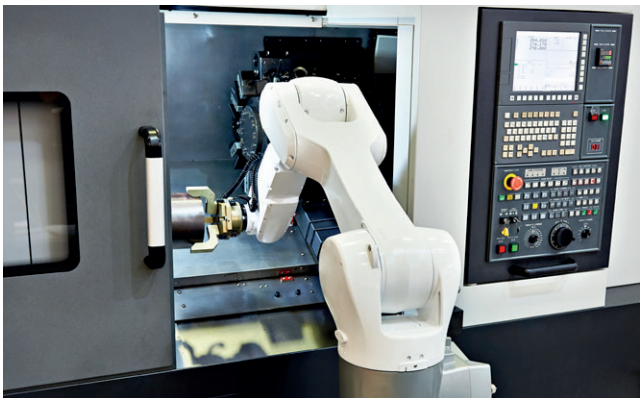

- LED के कारण आसान-नियंत्रण
- विस्तारित सीलिंग के माध्यम से तेज़ी से असेम्बली
- सीरीज़ में 1000W एवं अधिक की कूलिंग शक्ति में संघनित्र जल वाष्पन
- cULus हुड के कारण लम्बे समय तक चलने वाला
- ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट वार्निश कोटिंग का विकल्प

RAM सीरीज़	प्रकार	*Tu*	उपयोग करने योग्य कूलिंग शक्ति	वोल्टेज	आयाम
आदेश संख्या।		अधिकतम °C	*W (L35-L35)*	*V, Hz*	चौ x ऊं x मो
20.RAMX.03XX.0101	R5KLMFUH03021LT[1)]	55	320	230, 1~, 50/60	280 × 500 × 180
20.RAMX.03XQ.0101	R5KLMFU03021OOT	55	330	230, 1~, 50/60	280 × 284 × 248
20.RAMM.05XX.0101	R5KLMFUH05021LM[1)]	55	520	230, 1~, 50/60	280 × 595 × 170
20.RAMX.05XX.0103	R5KLMFUH05042LT[1)]	55	520	380/400/440/460/480, 2~, 50/60	280 × 595 × 220
20.RAMX.08XX.0101	R5KLMFUH08021LT[1)]	55	830	230, 1~, 50/60	280 × 630 × 270
20.RAMX.08XX.0103	R5KLMFUH08042LT[1)]	55	830	380/400/440/460/480, 2~, 50/60	280 × 630 × 270
20.RAMM.08XQ.0101	R5KLMFUH08021OM	55	880	230, 1~, 50/60	580 × 350 × 270
20.RAMM.08XQ.0103	R5KLMFUH08042OM	55	880	380/400/440/460/480, 2~, 50/60	580 × 350 × 270
20.RAMM.09XX.0101	R5KLMFUH09021LM	55	960	230, 1~, 50/60	330 × 650 × 260
20.RAMM.10XX.0101	R5KLMFUH10021LM	55	1.020	230, 1~, 50/60	400 × 950 × 195
20.RAMM.10XX.0103	R5KLMFUH10042LM	55	1.020	380/400/440/460/480, 2~, 50/60	400 × 950 × 195
20.RAMX.15XX.0101	R5KLMFUH15021LT	55	1.420	230, 1~, 50/60	400 × 950 × 237
20.RAMX.15XX.0103	R5KLMFUH15042LT	55	1.420	380/400/440/460/480, 2~, 50/60	400 × 1050 × 237
20.RAMX.15XX.0107	R5KLMFUH15043LT	55	1.420	400/440, 3~, 50/60	400 × 1050 × 237
20.RAMX.20XX.0101	R5KLMFUH20021LT	55	1.960	230, 1~, 50/60	400 × 950 × 237
20.RAMX.20XX.0103	R5KLMFUH20042LT	55	1.960	380/400/440/460/480, 2~, 50/60	400 × 1050 × 237
20.RAMX.20XX.0107	R5KLMFUH20043LT	55	1.960	400/440, 3~, 50/60	400 × 1050 × 237
20.RAMX.30XX.0101	R5KLMFUH30021LT	55	2.800	230, 1~, 50	500 × 1100 × 345
20.RAMX.30XX.0107	R5KLMFUH30043LT	55	2.800	380/400/440/460/480, 3~, 50/60	500 × 1100 × 345
20.RAMX.40XX.0107	R5KLMFUH40043LT	55	4.000	380/400/440/460/480, 3~, 50/60	500 × 1100 × 345
20.RAMX.60XX.0107	R5KLMFUH60043LT	55	5.600	400/460, 3~, 50/60	550 × 1400 × 400

[1)] वैकल्पिक रूप से एकीकृत संघनित्र जल वाष्पन के साथ उपलब्ध

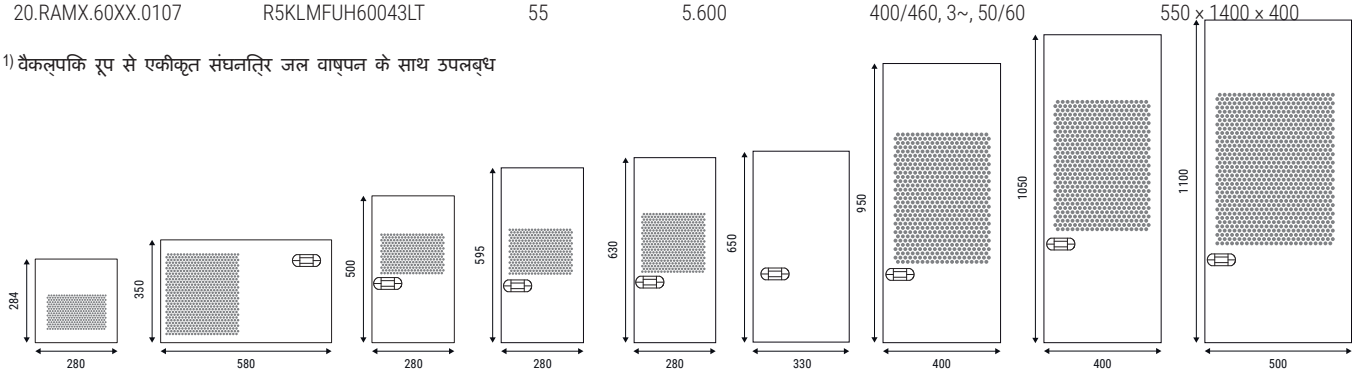

Fuhrmeister + Co GmbH Stahlschmidtsbrücke 61
42499 Hückeswagen / Germany
Fon: +49 (0) 2192 / 93764 - 0
Fax: +49 (0) 2192 / 93764 - 44
Mail: info@fuhrmeister-gmbh.de
Web: www.fuhrmeister-gmbh.de

निर्माण तिथि / तिथि: 09/2021। बगैर किसी सूचना के परिवर्तनीय। यह जानकारी ग्राहकों को अनुप्रयोगों की स्वतंत्र जांच की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।